


KE-271S - Vypúšťací guľový kohút

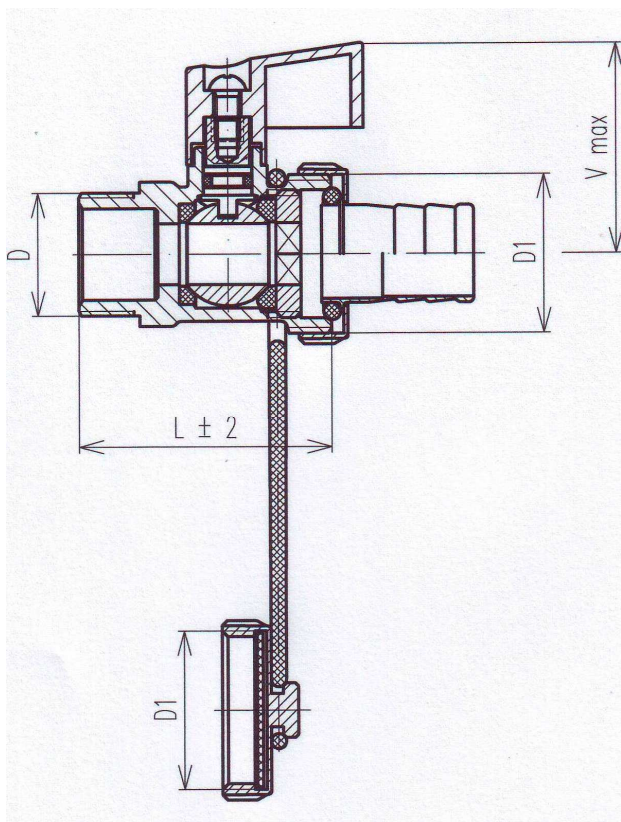

Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti kohúta sú s povrchovou úpravou nikel. Páka je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit.

Sedlové vložky sú z teflónu, odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

Úchytka zátky je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

O-kružky a tesnenie v zátke a na hadicovej prípojke sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Použitie:

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra na výstupe z rozvodu ústredného kúrenia, v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Krátkodobo môže teplota dosiahnuť i 130°C.

Po namontovaní hadicovej prípojky je možné vypustenie a napustenie vody do rozvodu ústredného vykurovania.

Výrobok	Výr. číslo	D	D1	L ± 2	Vmax.
KE-271S DN10	400090	G 3/8	G 1/2	42	35
KE-271S DN15	400092	G 1/2	G 3/4	44	35
KE-271S DN20	400093	G 3/4	G 1	51	40

