

Data Sheet

Gebog316

Kugelauslaufventil aus Edelstahl Bibcocks made of stainless steel




Code 609

- Einteiliges Kugelauslaufventil mit vollem Durchgang
- Mit Schließlasche
- Mit Schlauchanschluss
- Anschluss-Außengewinde DIN EN 10226-1 / ISO 7/1
- Medien: Wasser warm und kalt
- Betriebstemperatur: -10°C bis 100°C
- max. Betriebsdruck: PN 16

- 1 pc Bibcock with full bore
- With lock handle
- With hose connection
- Connection male thread DIN EN 10226-1 / ISO 7/1
- Media: Water warm and cold
- Operating temperature: -10°C until 100°C
- max. operating pressure: PN 16

Data sheet Gebog316 bibcock / Code 609

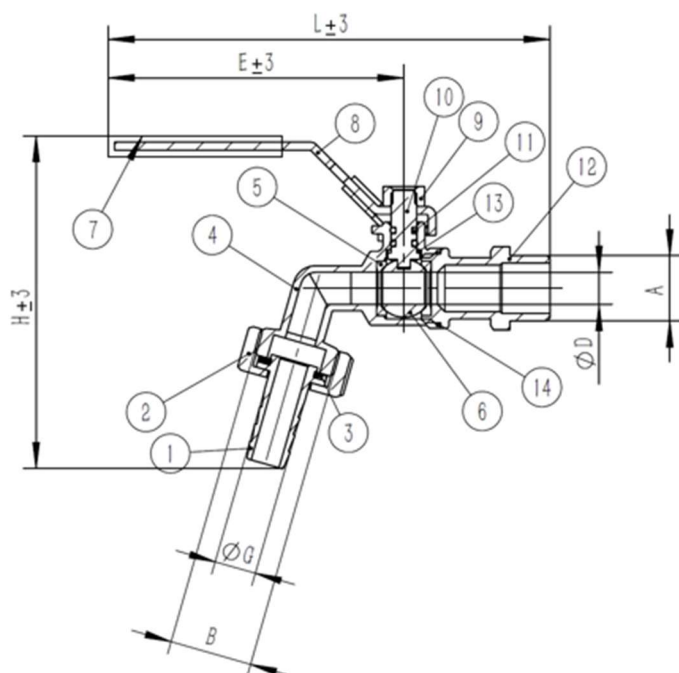

No.	Einzelteil	Part	qty	Material
1	Schlauchanschluss	Hose	1	ASTM – A351 – CF8M
2	Mutter	Hose nut	1	ASTM – A351 – CF8M
3	Dichtung	Gasket	1	NBR
4	Gehäuse	Body	1	ASTM – A351 – CF8M
5	Kugeldichtung	Seat	2	PTFE
6	Kugel	Ball	1	AISI 316
7	Kunststoffabdeckung	Handle cover	1	Plastic
8	Griff mit Schließlasche	Handle	1	AISI 304
9	Mutter	Nut	1	AISI 304
10	Spindel	Stem	1	AISI 316
11	O-Ring	O-Ring	2	NBR
12	Übergang	Connection Cap	1	ASTM – A351 – CF8M
13	Unterlegscheibe	Thrust washer	1	PTFE
14	Dichtung	Joint Gasket	1	PTFE

DN	Size	Art.No.	mm							kg/pc
			L	E	H	D	A	G	B	
15	1/2"	609-012	138	90	103	10,0	1/2"	13,0	3/4"	0,232
20	3/4"	609-034	143	90	115	12,8	3/4"	20,0	1"	0,344
25	1"	609-100	145	90	126	15,0	1"	25,4	1 1/4"	0,507