

O + OF
ZA SPAJANJE NA OBA KRAJA
ZA ČELIČNE CIJEVI
DIN EN 10255 i DIN EN 10220 serija 1
TEKUĆINE: Voda, plin (vanjske instalacije), komprimirani zrak, ulje za grijanje do 2" (poštujte TRBF!!)

TEMPERATURE: Voda za piće: do 25 °C, Voda u sustavima za grijanje: do 80 °C Plin: -20 do +60 °C; Ulje: 40 °C

SERIJE 150

17,2 mm - 60,3 mm

MAKS. TLAKOVI:

Voda PN 10 (do 3/4") respektivno PN 16 (od 1"), Plin PN 5, Komprimirani zrak PN 12,5, Ulje PN 6, VdS PN 12,5

ISPITIVANJA:

Voda: DVGW W534, DVGW-Reg.-br.: DW-8511AU2216

Plin: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-br.: NG-4502AP1454, VdS-ispitano od ON 25 (Vodovi sustava za gašenje požara), Ulje za grijanje: Dozvola za ugradnju DIBT, Dozv. Br. Z-38.4-212


SERIJE 220

76,1 mm - 114,3 mm

MAKS. TLAKOVI:

Voda PN 16, Plin PN 5, Komprimirani zrak PN 10, Vds PN 16

ISPITIVANJA:

Voda: DVGW W534, DVGW-Reg.-br.: DW-8511AU2217;

Plin: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-br.: NG-4502AP1491; VdS-ispitano (Vodovi sustava za gašenje požara)

DN	Spojni navoji x Vanjski-Ø cijevi [mm]	Broj artikla
10	17,2 x 17,2 (3/8")	01.150.02.00
15	21,3 x 21,3 (1/2")	01.150.02.01
20	26,9 x 26,9 (3/4")	01.150.02.02
25	33,7 x 33,7 (1")	01.150.02.03
32	42,4 x 42,4 (1 1/4")	01.150.02.04
40	48,3 x 48,3 (1 1/2")	01.150.02.05
50	60,3 x 60,3 (2")	01.150.02.06
65	76,1 x 76,1 (2 1/2")	01.220.02.07
80	88,9 x 88,9 (3")	01.220.02.08
100	114,3 x 114,3 (4")	01.220.02.09



O + OF

ZA SPAJANJE NA OBA KRAJA

ZA PE CIJEVI

PE 80, PE 100, PE-Xa cijevi (svi SDR 11) DVGW GW 335 A2 / A3 radna tablica, kao i prema DIN 8074/8075, DIN EN 12.201-2 i DIN 16893

POTREBNO JE KORISTITI POTPORNO TIJELO.

Proizvod ne sadrži potporno tijelo, molimo naručiti zasebno (vidi stranicu 14).

SERIJE 153-155

20 mm - 63 mm

MEDIJ:

voda, plin (izvan zgrade), komprimirani zrak

FAZA TLAKA:

voda (20 °C): PE80 i PE-Xa PN 12,5, PE100 PN16;

Plin: PE80 PN4, PE-Xa PN8 komprimirani zrak: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5

ISPITIVANJA:

voda: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW reg. broj: CW-7511CP0631; plin: radni list DVGW G5600-1, DVGW reg. broj: DG-7521CP0412



SERIJE 220 PE

75 mm - 110 mm

MEDIJ:

voda, komprimirani zrak

FAZA TLAKA:

voda (20 °C), komprimirani zrak PN 10



DN	Vanjski Ø cijevi (mm)	Broj artikla
Spajanje cijevi čelik-PE		
15	21,3 x 20	03.154.02.0120
20	26,9 x 25	03.154.02.0225
25	33,7 x 32	03.154.02.0332
32	42,4 x 38 *	03.154.02.0438
32	42,4 x 40	03.154.02.0440
40	48,3 x 50	03.154.02.0550
50	60,3 x 63	03.154.02.0663
65	76,1 x 75 *	03.220.02.0775
80	88,9 x 90 *	03.220.02.0890
100	114,3 x 110 *	03.220.02.09110
Spajanje cijevi PE-PE		
15	20 x 20	03.155.02.20
20	25 x 25	03.155.02.25
25	30 x 30 *	03.155.02.30
25	32 x 32	03.155.02.32
32	38 x 38 *	03.155.02.38
32	40 x 40	03.155.02.40
40	50 x 50	03.155.02.50
50	63 x 63	03.155.02.63
65	75 x 75 *	03.220.02.75
80	90 x 90 *	03.220.02.90
100	110 x 110 *	03.220.02.110

* Ne odgovara za plin

0 + 0F

ZA SPAJANJE NA OBA KRAJA

DIMENZIJE I MASE


		ZA ČELIČNE CIJEVI		ZA PE CIJEVI						
DN	Veličina priključnog navoja R ISO 7/1	Vanjski Ø cijevi (mm)	Masa (kg)	Vanjski Ø cijevi (mm)	Masa (kg)	Ugradiva dužina-A [mm]	Veličina francuskog ključa odn. kljeste za cijev – SW (mm)	Veličina kuta– e (mm)	Dubljina ugradnja (mm)	
									min.	max.
10	3/8"	17,2	0,2			85	31,5	34	25	35
15	1/2"	21,3	0,4	20,0	0,5	120	41	44	30	50
20	3/4"	26,9	0,7	25,0	0,7	120	50	54	30	50
25	1"	33,7	0,8	32,0	0,8	120	55	60	35	50
32	1 1/4"	42,4	1,3	40,0	1,3	130	70	76	40	55
40	1 1/2"	48,3	1,5	50,0	1,5	130	75	81	40	55
50	2"	60,3	2,2	63,0	2,2	145	90	97	40	65
						145	90	97	40	65
65	2 1/2"	76,1	5,1	75,0	5,1	200	100	150	50	75
80	3"	88,9	6,8	90,0	6,0	215	120	160	50	85
100	4"	114,3	7,6	110,0	7,6	205	135	185	50	85

O + OF ZA SPAJANJE NA OBA KRAJA

NAVOJNI SPOJ ZA ČELIČNU CIJEV


ZA ČELIČNE CIJEVI

17,2 mm – 60,3 mm

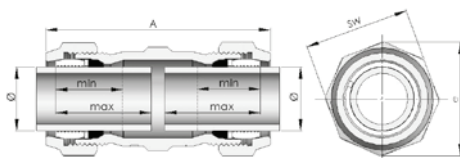

ZA ČELIČNE CIJEVI


76,1 mm – 114,3 mm

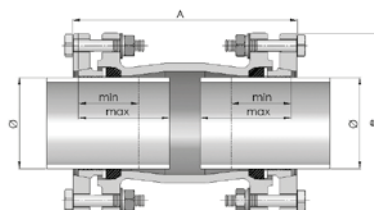

NAVOJNI SPOJ ZA PE CIJEV ZAJEDNO S POTPORNIM TIJELOM

ZA PE CIJEVI

20 mm – 63 mm

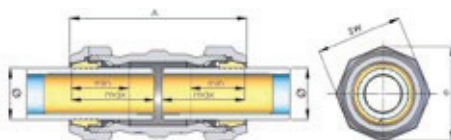

ZA PE CIJEVI

75 mm – 110 mm

