



QI	QI SA ŽENSKIM NAVOJIMA
ZA ČELIČNE CIJEVI	DIN EN 10255
ZA CIJEVI CRNE I POCINCANE	DIN EN 10220 serije 1, 2 i 3
ZA PE-CIJEVI	PE 80, PE 100, PE-Xa cijevi (svi SDR 11) DVGW GW 335 A2 / A3 radna tablica i DIN 8074/8075, DIN EN 12.201-2 i DIN 16893

TEKUĆINE:

Voda, plin (samo za čelične cijevi), komprimirani zrak

TEMPERATURE:

Plin: - 20°C do +60°C (za čelične cijevi prema DIN EN 10255); Voda Do 80°C (za čelične cijevi u sustavima grijanja); Pitka voda: Područje hladne vode (do 25 °C); Komprimirani zrak: 70°C

MAKS. TLAKOVI:

Plin: 5 bar; Voda: 10 bar; Komprimirani zrak: 10 bar

ODOBRENJA:

Plin: DIN 3387-1; DVGW-Reg.-br.: NG-4502BL0450; Voda: DVGW W 534; DVGW-Reg.-br.: DW-8511BU0380




DN	Vanjski promjer cijevi Ø [mm]	Spojni navoji	Predmet br
15	19,7 – 21,8	1/2"	17.195.01.01
20	24,6 – 27,3	3/4"	17.195.01.02
25	31,4 – 34,2	1"	17.195.01.03
32	40,0 – 42,9	1 1/4"	17.195.01.04
40	47,9 – 51,5	1 1/2"	17.195.01.05
50	59,7 – 63,6	2"	17.195.01.06

za veličine 2 1/2" do 4" molimo Vas da pogledate našu seriju **gebospecial**

DIMENZIJE I MASE

DN	R dimenzija spajanja ISO 7/1	Vanjski promjer cijevi od...do (mm)	ČELIČNE CIJEV Vanjski promjer Ø cijevi (mm)	CRNE I POC. CIJEV Vanjski promjer Ø cijevi (mm)	PE CIJEV Vanjski promjer Ø cijevi (mm)	Masa (g)	Duljina instaliranja - A (mm)	Razmak između rebra - Korisne dužina - e (mm)	Dubina ugravanja min. (mm)	Dubina ugravanja max. (mm)
15	1/2"	19,7 – 21,8	21,3	20	20 x 1,9	192	67	42	22	40
20	3/4"	24,6 – 27,3	26,9	25	25 x 2,3	255	72	48	22	45
25	1"	31,4 – 34,2	33,7	31,8	32 x 2,9	345	78	56	24	47
32	1 1/4"	40,0 – 42,9	42,4	–	40 x 3,7	550	84	67	27	54
40	1 1/2"	47,9 – 51,5	48,3	51	50 x 4,6	560	87	72	25	55
50	2"	59,7 – 63,6	60,3	63,5	63 x 5,8	1016	105	92	28	65

BRZOVEZUJUĆI PROFIL ZA ČELIČNU CIJEV, CRNI CIJEV, KAO I ZA PE CIJEV

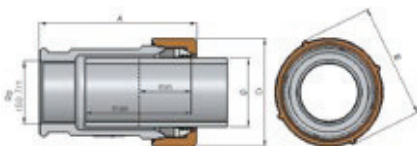

Primjena potpornog tijela za PE cijevi je obvezujuća.