


# KE-271 - Vypúšťací guľový kohút

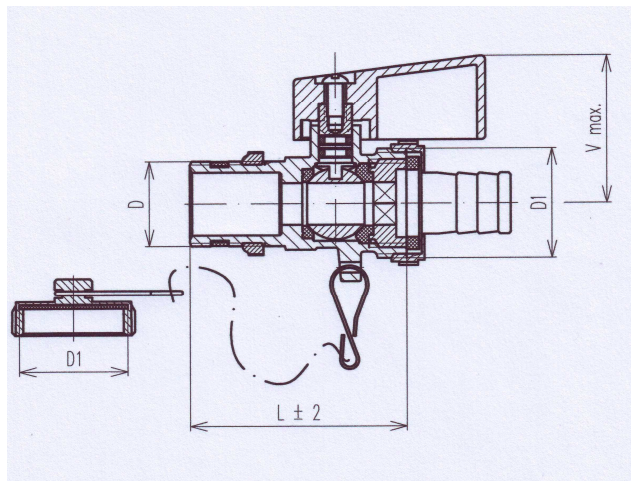

## Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti kohúta sú s povrchovou úpravou nikel. Páka je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit.

Sedlové vložky a tesnenie na závitoch sú z teflónu, odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

O-kružky a tesnenie v zátku a na hadicovej prípojke sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

## Použitie:

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra na výstupe z rozvodu ústredného kúrenia, v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Krátkodobo môže teplota dosiahnuť i 130°C.

Po namontovaní hadicovej prípojky je možné vypustenie a napustenie vody do rozvodu ústredného vykurovania.

| Výrobok     | Výr.číslo | D     | D1    | L ± 2 | Vmax. |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| KE-271 DN15 | 400091    | G 1/2 | G 3/4 | 51    | 35    |

