


KE-280 – Guľový kohút

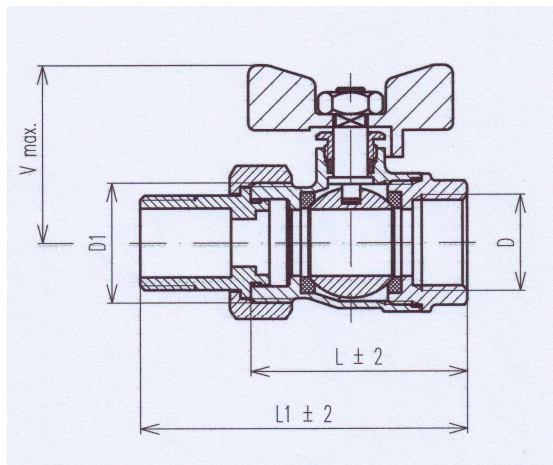

Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti kohúta sú s povrchovou úpravou nikel. Motýľ je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit.

Sedlové vložky a upchávkové tesnenie sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. O-krúžok v závitovej prípojke je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Použitie :

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Krátkodobo môže teplota dosiahnuť i 130°C.

Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

Výrobok	Výr.číslo	D	D1	L ± 2	L1 ± 2	Vmax.
KE-280 DN15	400131	G 1/2	G 3/4	45	72	40
KE-280 DN20	400132	G 3/4	G 1	50	77	43
KE-280 DN25	400133	G 1	G 1 1/4	57	85	47
KE-280 DN32	400134	G 1 1/4	G 1 1/2	70	100	57

