


# KE-281 – Guľový kohút

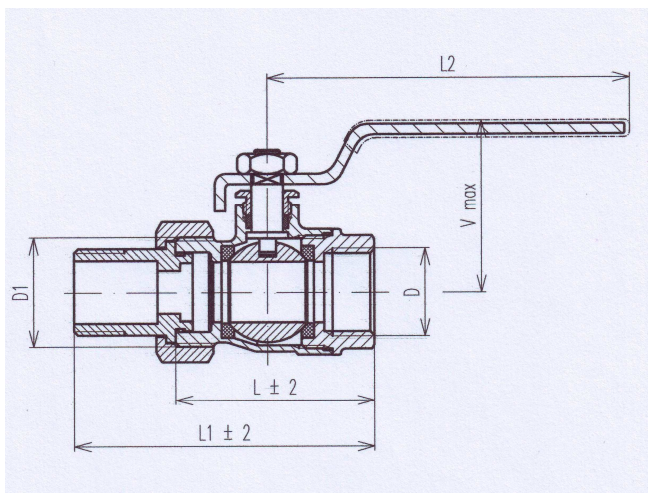

## Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti kohúta sú s povrchovou úpravou nikel. Páka je z ocelového plechu s povrchovou úpravou nikel, časť rukoväte, určená na ovládanie, je potiahnutá plastovou vrstvou.

Sedlové vložky a upchávkové tesnenie sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. O-krúžok v závitovej prípojke je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

## Použitie :

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Krátkodobo môže teplota dosiahnuť i 130°C.

Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

| Výrobok     | Výr.číslo | D       | D1      | L ± 2 | L1 ± 2 | L2  | Vmax. |
|-------------|-----------|---------|---------|-------|--------|-----|-------|
| KE-281 DN15 | 400141    | G 1/2   | G 3/4   | 45    | 72     | 85  | 42    |
| KE-281 DN20 | 400142    | G 3/4   | G 1     | 50    | 77     | 95  | 50    |
| KE-281 DN25 | 400143    | G 1     | G 1 1/4 | 57    | 85     | 105 | 52    |
| KE-281 DN32 | 400144    | G 1 1/4 | G 1 1/2 | 70    | 100    | 123 | 62    |

