

**DSK**

**ZA BRTVLJENJE OTVORA, RUPA, PUKOTINA, POROZNIH MJESTA**

**ZA ČELIČNE CIJEVI**

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 serija 1

**TEKUĆINE:** Voda

**TEMPERATURE:** Voda: Do 90°C (za čelične cijevi u sustavima grijanja)

Pitka voda: Područje hladne vode (do 25 °C)

**17,2 MM – 114,3 MM**

**MAKS. TLAKOVI:** voda 16 bar




DN	Dimenzije cijevi $\varnothing$ [mm]	Broj artikla
10	17,2 [3/8"]	<b>01.260.28.00</b>
15	21,3 [1/2"]	<b>01.260.28.01</b>
20	26,9 [3/4"]	<b>01.260.28.02</b>
25	33,7 [1"]	<b>01.260.28.03</b>
32	42,4 [1 1/4"]	<b>01.260.28.04</b>
40	48,3 [1 1/2"]	<b>01.260.28.05</b>
50	60,3 [2"]	<b>01.260.28.06</b>
65	76,1 [2 1/2"]	<b>01.260.28.07</b>
80	88,9 [3"]	<b>01.260.28.08</b>
100	114,3 [4"]	<b>01.260.28.09</b>

**DIMENZIJE I MASE**

DN	Vanjski $\varnothing$ cijevi (mm)	Masa ( kg )	Dužina ugradnje		
			~A [ mm ]	~B [ mm ]	~C [ mm ]
10	17,2	0,35	70	33	60
15	21,3	0,3	70	33	60
20	26,9	1,4	70	40	70
25	33,7	0,46	70	46	74
32	42,4	0,64	80	57	86
40	48,3	1,03	100	66	94
50	60,3	1,27	100	80	109
65	76,1	1,99	100	100	140
80	88,9	2,38	100	115	150
100	114,3	3,31	100	140	187

**DSK ZAPTIVAJUĆA STEZALJKA ZA ČELIČNE CIJEVI 17,2 MM – 114,3 MM**

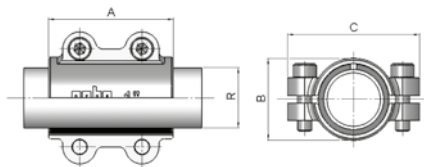

2